

## YTELSESERKLÆRING: 12537

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **335 MAXI S**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

### Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

### Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo** **www.laticrete.no**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 3**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan: Modena Center Prove Std. ID nr. 1599. Test rapport 20153982 og 20153991**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>A+E</b>	<b>EN 12004</b>
<b>Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>	
<b>Strekkfasthet:</b> - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler - Åpentid	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 0.5 \text{ N/mm}^2</math> Over 20 min.</b>	
<b>Kjemisk bestandighet</b>	<b>Se SDS</b>	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Bjørn Fjerdingsby – Daglig leder**  
(navn og stilling)

**Oslo, 24/06/2020**  
(sted og utstedelsesdato)

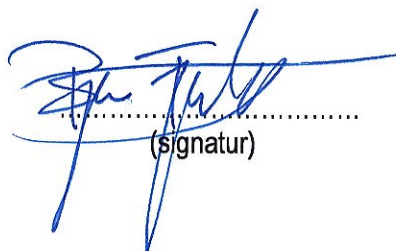

(signatur)

**CE**

**1599**



**Laticrete Nordic AS**  
**Stanseveien 31, 0976 Oslo**  
**[www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)**

**18**  
**DoP n° 12537**  
**EN 12004-1:2017**  
**335 MAXI S**

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og  
utvendig flissetting på gulv og vegg

Brannpåvirkning

Initiell strekkfasthet

Heftfasthet

Strekkfasthet etter varmebehandling

Strekkfasthet etter vannlagring

Strekkfasthet etter fryse-tine sykler

Class E:

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

**C2 TE S1**