




PE Utvendig hjørne

Datablad 375 - April. 2016

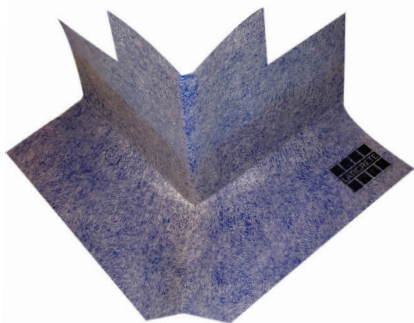

1. PRODUKT NAVN

PE Utvendig hjørne

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Elastiske hjørneformer til bruk i kombinasjon med tetningstape for elastisk vanntetting under fliser eller naturstein. Til innendørs bruk.

4. SAMMENSETNING

Materiale: To ytterlag med ikke-vevd polypropylen
Membran: Ett innvendig lag med en vanntettende membran av polyetylen

5. EMBALLASJE

20 stk/eske

6. OPPBEVARING

Tørt og kjølig, beskyttet mot direkte sollys.
Brukes innen 12 måneder etter kvittering.

7. TEKNISKE DATA PE utvendig hjørne

Produktidentitet

Farge	Blå
Totalvekt	Ca. 8 g/stk.
Dimensjoner:	Lengde ca. 115 mm Høyde ca. 90 mm
Maks. tykkelse totalt	0,57 mm

Sluttegenskaper

Temperaturmotstand	-20 °C / +90 °C
Vanndrykksmotstand	0,5 bar


8. KJEMIKALRESISTENSTABELL PE utvendig hjørne

	Ja	Nei
Hydrokloridsyre 3,0 %	+	
Svovelsyre 35 %	+	
Sitronsyre 100 g/l	+	
Melkesyre 5 %	+	
Kaliumhydroksid 3 % / 20 %	+ / +	
Natriumhypokloritt 0,3 g/l	+	
Saltvann (20 g/l saltvannssalt)	+	

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.